MODEL TANITIM FÖYÜ / AİLE REFERANSI

Sürekli döküm nozul grubu

Çelik Sanayi Nozulları

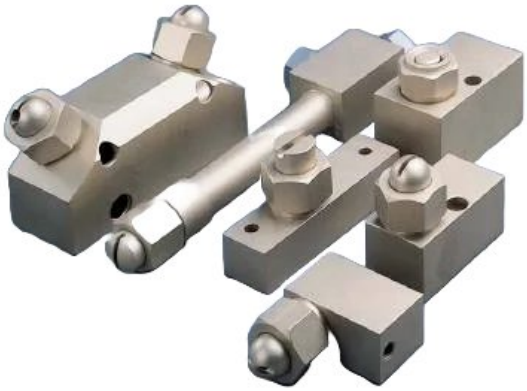

Tufal kaldırma, sürekli döküm ve metal soğutma uygulamalarına yönelik nozul grupları.

Teknik özellik çizelgesi

Özellik	Model değeri değil, aile referansı
debi aralığı @ 100 bar	12 - 134 l/dk
sprey açıları	26 - 30 - 40 derece
basınç aralığı	80 - 500 bar
malzeme seçenekleri	TC - TC super life - AISI 420 sertleştirilmiş
bağlantı seçenekleri	M8 - M16 - M 18 - kaynaklı

Teknik değerler nozul ailesine ait referans aralıklarıdır. Her modelde aynı anda bulunmaz; belirli bir modelin çalışma noktası veya performans garantisi değildir. Kesin seçim için model teknik föyü ve uygulama koşulları doğrulanmalıdır.

Uygulamaya bağlı aday sektörler

Demir ve Çelik

Seçimde dikkat edin

Nozul uçları, gövdeler ve bakım aparatları bir takım olarak değerlendirilmelidir. Mevcut gövdeye uyum, yalnızca bağlantı dişi ölçülerek doğrulanamaz.

Model sayfası: nozul.tr/urun/surekli-dokum-nozul-grubu-celik-sanayi-tufal-kaldirma-nozul/

Aile kataloğunu ve diğer modelleri inceleyin